




## SCHEDA TECNICA

Dimensioni	14x15x63cm
Dimensioni imballo	18x18x75cm
Peso	6kg
Tensione di alimentazione	230V
Frequenza di alimentazione	50Hz
Potenza MAX assorbita	70/105W
N. di fasi	1
Tipo di funzionamento	continuo
Efficacia	160(+/-10%)m <sup>3</sup>
Livello rumore	40dB
Generatore UV-C	Philips 36/72W
Lunghezza d'onda	253,7nm
Grado di protezione	IP20
Emissione esterna dei raggi UV-C	Nessuna
Equipaggiamento	Filtro di carbonio attivo
Rivestimento	Corian, Plexiglass, Metallo
Durata lampada	9000h

Garanzia	24 mesi
----------	---------

### Efficacia del funzionamento e numero di macchinari necessari

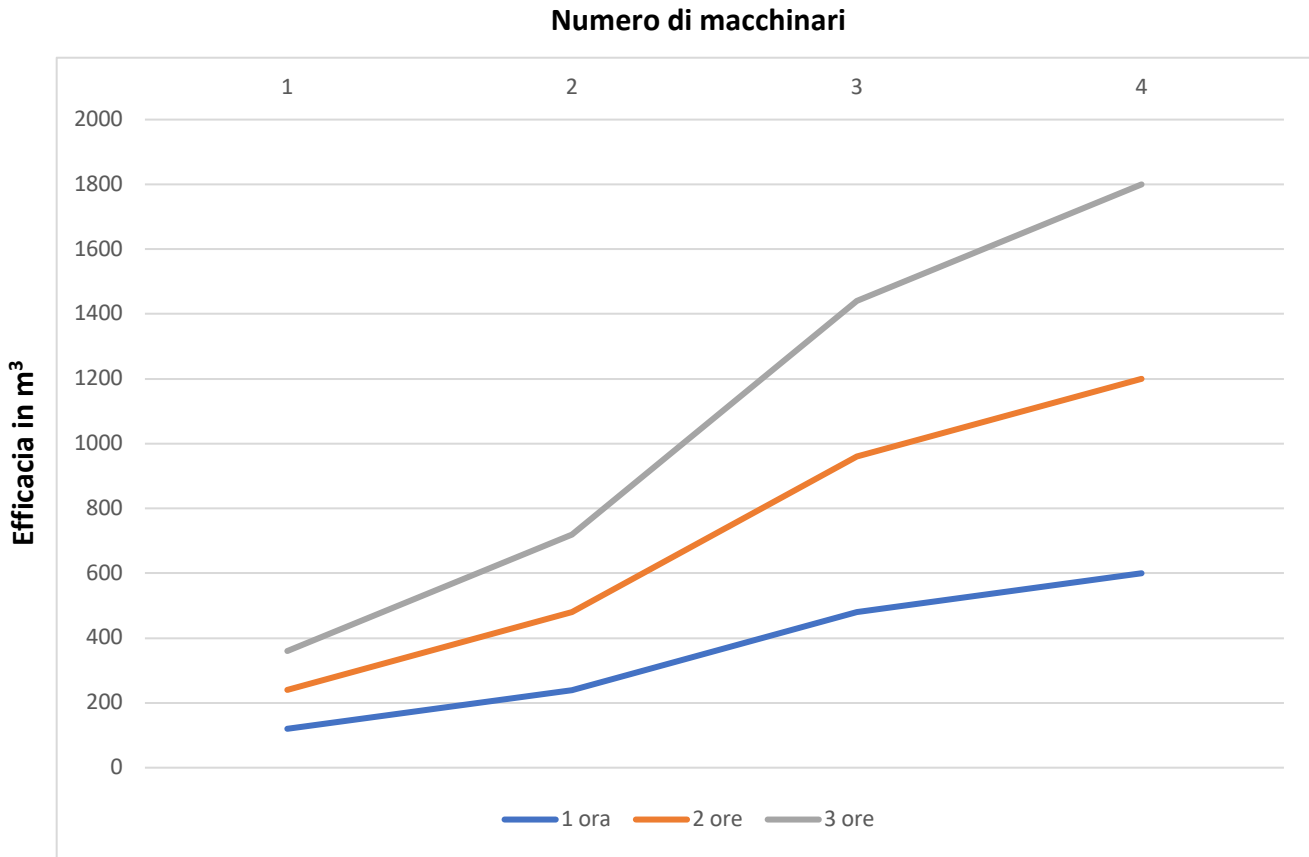

### Ambienti di utilizzo e livello di protezione da ottenere

Ospedali e case di cura	Alto
Studi medici e dentistici	Alto
Centri estetici e parrucchieri	Alto
Farmacie	Medio
Centri sportivi e palestre	Medio
Cucine e lavorazione alimenti	Medio
Esercizi pubblici (bar, ristoranti, negozi, biblioteche)	Medio
Uffici	Basso